




**KONDITIONIERIAI TRAKTORIAMS  
IR KOMBAINAMS**

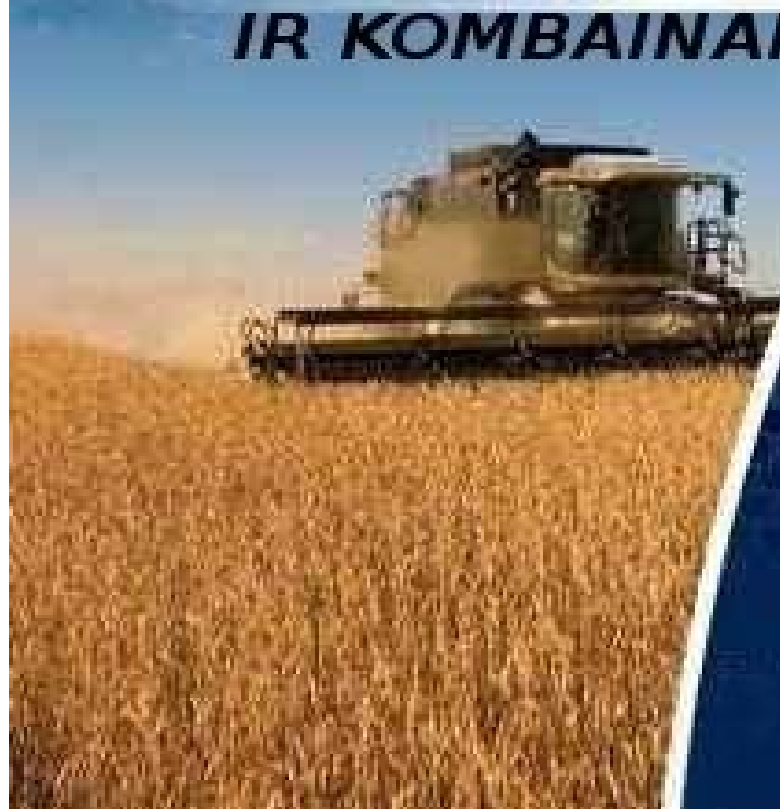

Agro stoginiai kondicionieriai suprojektuoti specialiai žemės ūkio darbams. Jie sėkmingai gali būti naudojami visur, kur yra reikalinga gera oro filtracija – patikimas darbas dulkėtoje aplinkoje. Darbo principas – oro vėsinimas vandens garinimo būdu. Integruoto 15 l talpos vandens rezervuaro dėka, nėra būtinybės montuoti papildomą baką traktoriaus kabinos gale. Kondicionieriaus triguba filtro konstrukcija užtikrina efektyvią oro filtraciją ir neleidžia dulkioms patekti į kabinos vidų. Vandens rezervuaro talpos pilnai užtenka visai darbo dienai. Kondicionierius puikiai dirba karštomis dienomis, užtikrindamas gerą kabinos ventiliavimą ir vėsinimą. Valdymas atliekamas displėjaus arba nuotolinio valdymo pulto (opcija) pagalba.

Mūsų siūloma produkcija sėkmingai naudojama tokiose šalyse kaip Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Danija ir kt.

#### Privalumai:

- Gali dirbti kaip įjungtam, taip ir išjungtam traktoriaus varikliui;
- Labai mažos eksploatacinės sąnaudos;
- Žemas energijos sunaudojimas.
- Operatoriaus darbo efektyvumo padidinimas;
- Ventilatoriaus variklis - „Bosch“
- Vandens siurblys – „VDO“

#### Techninės charakteristikos:

- Įtampa – 12 V arba 24 V;
- Energijos sunaudojimas – vidutiniškai 3,35 A/val., 24 V;
- Ventilatoriaus maks. sukimosi greitis (10 greičių) – 4088 aps/min;
- Oro srautas esant didžiausiam ventilatoriaus greičiui – 400 m<sup>3</sup>/val;
- Išmatavimai, IxPxA –85 x 78 x 25 cm;
- Vandens sunaudojimas – 500 -1500 ml/val. (priklausomai nuo oro sąlygų).

Standarte pateikiamas su baltos spalvos korpusu.  
Montavimo instrukcija. Montavimo darbai užtrunka 3 - 4 valandos.

