



## NAUJAS PRODUKTAS

### DISKINIAI SKUTIKAI DL-2.5; DL-4; DLM-5


Apsauga nuo akmenų - spyruokliuojuojantys diskų stovai





Šiais diskiniais skutikais vienu važiavimu visiškai nuskutamas ir sumaišomas dirvos paviršius, susmulkinamos ir įterpiamos augalų liekanos bei piktžolių sėklas. Sekcijose atitinkamu kampu, dviem eilėmis išdėstyti diskai visiškai apverčia atpjautą dirvos sluoksnį. Diskinio skutiko gale tvirtinamas volas, kuris trupina dirvos grumstus, sutankina ir sulygina dirvos paviršių, taip pagerindamas paviršinio sluoksnio kapiliarinį drėkinimą. Taip skatinamas augalinių liekanų irimas, o vėliau įsėtų kultūrinių augalų dygimas.



#### ► PRIVALUMAI

- Aukštas darbinis greitis (12-20 km/val) leidžia padidinti našumą iki 1,5 karto. 
- Spyruokliuojuojantis diskų stovas užtikrina:
  - pasipriešinimo jėgos ir degalų sunaudojimo sumažinimas ne mažiau kaip 20%;
  - guolių mazgo 3D apsauga, užvažiavus ant kliūties, kas atmeta diskų, guolių, stovų ir rémo sugadinimo galimybę;
  - tolygus įdirbimo gylis, viso agregato iškėlimo (užvažiavus ant kliūties) galimybės atmetimo dėka;
  - savaiminis diskų apsivalymas darbo eigoje, kas leidžia dirbtį sunkesnėmis oro sąlygomis, drėgnesnėje dirvoje.
- Šiuolaikinis guolių mazgas su kasetiniu sandarinimu nereikalauja priežiūros per visą jo tarnavimo laiką. 
- Atstumas tarp diskų 125 mm kartų su žemadažniais skersiniai diskų stovo virpesiais užtikrina stabilią pagal įdirbimo gylį sėklų guoliavietę - be didelių griovelų. 
- Diskai gaminami pagal aukštus standartus, naudojant boruotą plieną, užgrūdinti firmos Belotta, kurių nusidėvėjimo resursas dvigubai didesnis už diskus, pagamintus iš 65G plieno. 
- Kraštinių diskų guolių mazgų tvirtinimo prie stovo iš kitos pusės dėka užtikrinamas kraštinės vagos be papildomos įrangos panaudojimo problemos sprendimas. 
- Spyruokliuojuojantys pirštai, stovintys prieš tankinimo volą, neleidžia dirvai aukštai pakilti iš po antros diskų eilės, kas leidžia išvengti volo užskimšimą dirbant aukštais greičiais. 



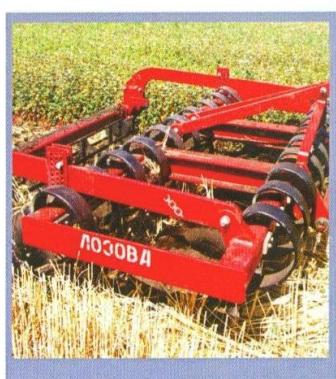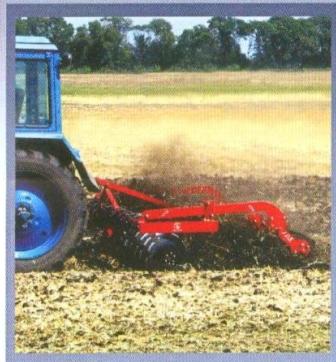

<b>Modelis</b>	<b>DL-2,5</b>	<b>DL-4</b>	<b>DLM-5</b>
Darbinis plotis, m	2,5	4	5,25
Darbinis greitis, km/h	12-20	12-20	12-20
Darbinis gylis, cm	3-12	3-12	3-12
Tipas	pakabin.	pakabin.	prikabin.
Svoris, kg	1120	1700	3800
Traktoriaus galia, AG	80	130	130-170
Diskų skaičius	20	32	42
Diskų diametras, mm	560	560	560
Apsauga nuo perkrovų	3D (lingės)	3D (lingės)	3D (lingės)
Atstumas tarp diskų, mm	125	125	125

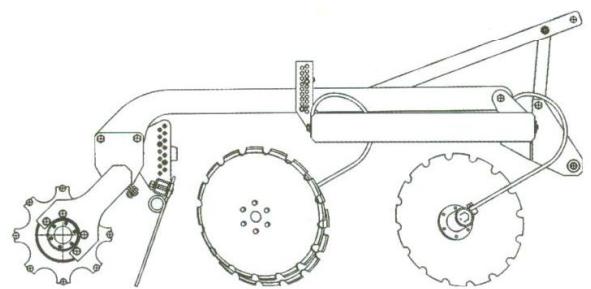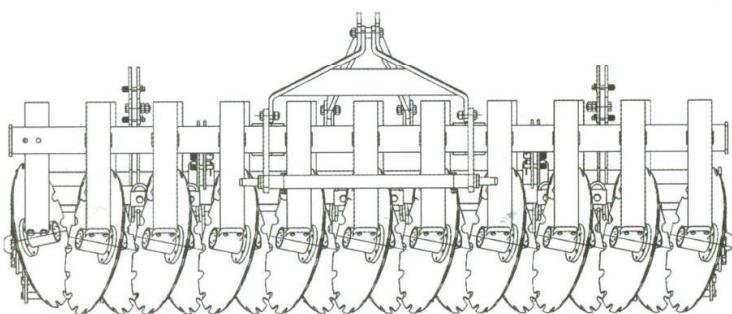

UAB "Galuotas"  
 Meistrių g. 12, Vilnius, Lietuva  
 Tel.+370 5 2161061  
 Faks. +370 5 2160205  
[www.galuotas.lt](http://www.galuotas.lt)  
[info@galuotas.lt](mailto:info@galuotas.lt)

