

Specifikacijos

Modelis	PX9530	PX1053	PX1153
	Power/Synchro Shuttle	Power/Synchro Shuttle	Power/Synchro Shuttle
Variklis	4 cil., vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis, dyzelis		
Tipas	4 cil., vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis, dyzelis		
Variklio galia AG (KW)	93 (69,3)	103 (76,8)	110 (82)
Darbinis tūris, cm³	3409	3409	3409
Degalų bako talpa, l	130	130	130
Galios tiekimo veleno (GTV) galia, AG	74 / 76,8	80,1 / 84,1	90 / 92,6
Galinis GTV tipas, aps/min	Nepriklausomas, 540/750/1000	Nepriklausomas, 540/750/1000	Nepriklausomas, 540/750/1000
Darbinis velenas nuo ratų	Standartinėje kompl.	Standartinėje kompl.	Standartinėje kompl.
Hidraulinė sistema	Padėties, kontrūrų ir mišrus		
Hidraulinio keltuvo valdymo sistema	Padėties, kontrūrų ir mišrus	Padėties, kontrūrų ir mišrus	Padėties, kontrūrų ir mišrus
Bendras hidraulinių siurblių našumas l./min	119,2	119,2	119,2
3-jų taškų pakabinimo sistema	II kategorija	II kategorija	II kategorija
Maks. keliamoji galia, kg	4610	4610	4610
Transmisija	P-Shuttle/Sinchr.		
Pavarų dėžė	P-Shuttle/Sinchr.	P-Shuttle/Sinchr.	P-Shuttle/Sinchr.
Pavarų skaičius (pirmyn ir atgal)	32x32 / 16x16	32x32 / 16x16	32x32 / 16x16
Mechaninis diferencinio blokadavimas	Standartinis (tik gale)	Standartinis (tik gale)	Standartinis (tik gale)
Važiavimo greitis (pirmyn), km/h	0,23-38,45	0,23-40,97	0,23-40,97
Važiavimo greitis (atgal), km/h	0,22-38,18	0,23-40,68	0,23-40,68
Matmenys	4670		
Bendras ilgis, mm	4670	4670	4670
Bendras plotis, mm	2250	2250	2250
Bendras aukštis, mm	2740	2770	2770
Ratų bazė, mm	2370	2370	2370
Prošvaisa, mm	475	495	495
Svoris su Ž.Ū. Padangomis ir kabina, kg	4100	4200	4200
Padangos	12,4-24,0		
Priekinės	12,4-24,0	13,6-24,0	13,6-24,0
Galinės	18,4-30,0	18,4-30,0	18,4-30,0

*Pastaba: specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo tikslais.

Standartinė įranga

- Automatizuotas 4WD valdymas
- Valdymo svirtelė (Joystick)
- Automatizuotas GTV valdymas
- Platus priekiniai ir galiniai purvasaugiai
- Galinio vaizdo veidrodėliai (teleskopiniai)
- Priekiniai ir posūkio žibintai
- Oro kondicionierius ir šildytuvas
- Priekiniai ir galiniai langų valytuvai
- Pneumatinė sėdynė
- Dvi hidraulinės poros
- Atbulinės eigos perspėjimo signalas
- Išorinis (svirtelė) 3-jų taškų pakabinimo sistemos valdymas
- GTV greičio palaikymas
- 7 kontaktų rozetė
- Optimalių kuro sąnaudų indikatorius
- Spidometras
- Išoriniai hidrauliniai cilindrai (2vnt)
- GTV priklausomas nuo ratų greičio

Pasirenkama įranga

- Frontalinis krautuvas
- Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
- Radialinės padangos
- Oriniai stabdžiai priekabai
- Hidrauliniai stabdžiai priekabai
- Priekiniai ir galiniai svoriai
- Trečia hidraulinė pora (fiksuojanti)
- Kuro bako užraktas
- Šoninis darbinis žibintas (LED)



Daedong Kioti Europe B.V
Koerilenstraat 2, 3199 LR Maasvlakte Rotterdam,
The Netherlands
Tel. 31-181-353024 Web. www.kioti.eu




ISO 9001
NO.954596

ISO 14001
NO.771475

OHSAS 18001
NO:K033008

Šaltinis: kompanijų interneto svetainės

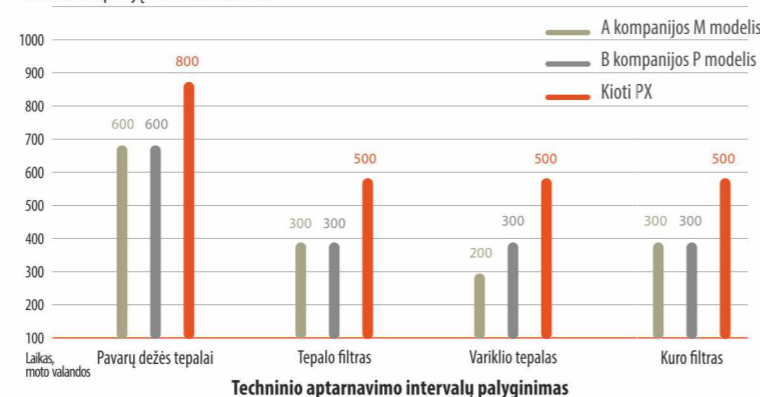

Kokybiški ir patikimi

KIOTI traktorių gamintojas savo traktorių pagrindinius mazgus ne tik surenka, bet ir gamina juos savo gamyklose. Tai leidžia užtikrinti aukštą surinkimo kokybę bei puikų suderinamumą tarp traktoriaus mazgų. Aukšta kokybę lemia traktoriaus patikimumą ir komfortą dirbant su juo, o puikus pagrindinių traktorių mazgų suderinamumas bei inovacijų taikymas lemia retesnius negu konkurentų aptarnavimo intervalus.

OFICIALUS ATSTOVAS



UAB „GALUOTAS“, Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius,
Tel: +370 5 2161061,
Faks: +370 5 2160205,
Mob.: +370 698 21755,
El.p. info@galuotas.lt www.galuotas.lt www.kioti.lt



1 LCD PRIETAISŲ SKYDELIS SU ECO INDIKATORIUMI

Modernus LCD prietaisų skydelis tiksliai atvaizduoja tokius svarbius rodmenis, kaip traktoriaus greitis, kuro sąnaudos, ekonominis vairavimo režimas ir kita.

2 ORO KONDICIONIERIUS / ŠILDYTVAS

Puiki oro kondicionavimo bei filtravimo sistema užtikrina malonias ir saugias darbo sąlygas visais metų laikais

3 SINCHRONIZUOTOS PAVARŲ DEŽĖS IR POWER SHUTTLE PAVARŲ DEŽĖS REVERSO SVIRTELĖS

Sinchronizuotos pavarų dėžės važiavimo krypties keitimo svirtelė leidžia lengvai pakeisti važiavimo kryptį sumažindama operatoriaus nuovargį. Pavarų dėžė su Power Shuttle važiavimo krypties keitimo svirtelė užtikrina lengvą ir sklandų pavarų perjungimą, neišminant sankabos. Tai ypač palengvina operatoriaus darbą, kai dirbama su frontalinio krautuvu ir dažnai keičiama važiavimo kryptis.

4 PAVARŲ DIAPAZONAS Hi-Low (32X32 PAVAROS) IR RANKINĖ SANKABA

Rankinė sankaba, valdoma mygtuko paspaudimu, palengvina darbą operatoriui perjunginėjant pavaras, neišminant sankabos kojos pagalbą. Pavarų diapazonas (Hi-Low funkcija), leidžia operatoriui itin tiksliai parinkti reikiamą pavarą pagal darbų poreikį.

5 PNEUMATINĖ SEDYNĖ

Reguliuojama pneumatinė sėdynė leidžia operatoriui komfortabiliai dirbti, nepriklausomai nuo darbo tipo. Siekiant užtikrinti operatoriaus saugumą, traktoriaus standartiniėje įrangoje yra ištraukiamas saugos diržas.



6 PROJEKGINIAI ŽIBINTAI

Su naujais projekciniais priekiniais ir darbiniais žibintais, operatorius dirbs saugiau ir lengviau tamsiuoju paros metu.

7 PRIEKINIAI IR GALINIAI LANGŲ VALYTVUVAI

Puikų matomumą operatoriaus apžvalgos zonoje užtikrina žemiau nuleistas priekinis valytuvas.

Priekinis ir galinis valytuvai su apiplovimo funkcija yra bazinėje traktoriaus komplektacijoje.

8 IŠORINĖ 3-JŲ TAŠKŲ PAKABOS VALDymo SVIRTELĖ

Pagreitina ir supaprastina išorės padarų prijungimą arba atjungimą.

9 DIDELIS KURO BAKAS

Dėl 130 litrų kuro bako ir ekonomišką variklio, su PX galima ilgai dirbti negaištant laiko dažniems kuro papildymams. Platus kuro bako kaklelis su didele pildymo anga patogiai įrengti šalia kabinos pakopų kairėje pusėje, kas pagreitina ir palengvina kuro pildymą.

10 TELESKOPINIAI VEIDRODĖLIAI

Reguliuojami teleskopiniai veidrodėliai prisitaiko prie kiekvieno poreikio ir užtikrina geresnę aplinkos apžvalgą.

11 IŠORINIAI HIDRAULINIAI KĖLIMO CILINDRAI

PX serijos traktoriai turi du išorinius kėlimo hidraulinius cilindrus, kurių dėka maksimali keliamoji galia išauga iki 4610 kg.

