HX Serija



1. DAUGIAFUNKCINIS PORANKIS

Daugiafunkcinis elektroninis porankis leidžia atlikti daugybę funkcijų, pvz., variklio apsukų didinimą, 3-jų taškų pakėlimą ir nuleidimą, padėties nustatyma ir kitą.

2. VAIRO REGULIAVIMAS

Sklandus valdymas, vairo kampo / aukščio reguliavimas suteikia optimalų vairavimo komfortą ir pagerina darbingumą.

3. FUNKCIONALI VAIROLAZDĖ

Daugiafunkcinė krautuvo vairasvirtė yra pagaminta su 3-ios funkcijos ir greičio keitimo mygtukais, todėl vartotojui palengvinamos krautuvo darbo sąlygos.

4. PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTIS

Paprastas mygtukas ant svirties šono suteikia Jums 32x32 pavarų dėžę su 8 greičių Power shuttle 4 diapazonuose, o elektrinės sankabos mygtukas užtikrina greitą ir patogų pavarų perjungimą.

5. KELEIVIO SĖDYNĖ

Standartinėje komplektacijoje esanti keleivio sėdynė suteikia galimybę priimti pakeleivį ar komfortiškai mokinti darbuotojus.



GALINGI IR TVIRTI KIOTI HX



IŠORINIS VALDYMAS

Ant galinio sparno esantys pakabos valdymo ir GTV jungikliai, užtikrina patogų padargų nuėmimą ir uždėjimąimplements.






VARIKLIS

HX serijoje, skirtai žemės ūkio profesionalams, naudojamas 3833cc Kioti variklis, apgalvotas iki smulkmenų, kad būtų užtikrintas aukštas našumas.
Dėl pažangiausios technologijos maksimali variklio galia yra pastovi plačiame sūkių diapazone. Tai užtikrina, kad variklio sūkiams nukritus dėl padidėjusios apkrovos, galia išlieka nepakitusi.



PRIEKINĖ AŠIS

Naujųjų HX priekinės ašis buvo sukurta taip, kad atlaikytų dideles apkrovas, išlaikant kokybę, kurią gali suteikti tik Kioti. Šalia to naujoji ašis garantuoja mažą apsisukimo spindulį (4,72m), gerą pravažumą (prošvaisa 481cm).

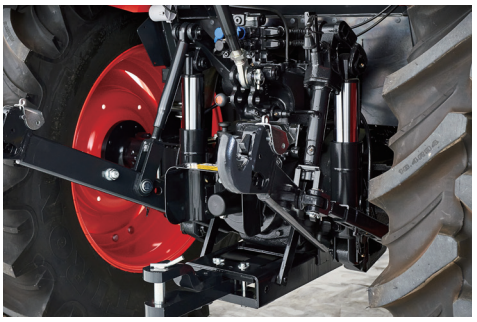


DIDELĖS GTV GALIMYBĖS

Šalia didelio GTV pajėgumo (beveik 71% variklio galios), yra galimybė įjungti funkciją, kuri sustabdo GTV pakėlus padargą, turite pastovių GTV sūkių palaikymo funkciją.



3-JŲ TAŠKŲ PAKABA

Du kėlimo cilindrai, kurių keliamoji galia 4400kg, užtikrina įvairių, net ir sunkių padargų pakėlimą.

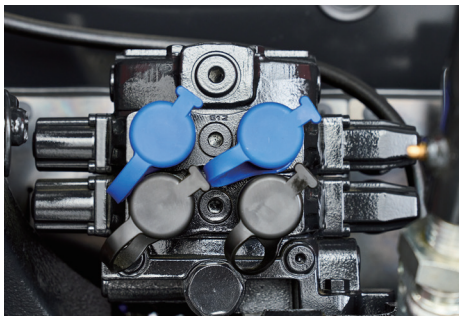

GALINGA HIDRAULIKA

Sumontuoti didelio našumo krumpliaratinis siurblys (74,8 l/min pagrindiniam siurbliui), varomus traktoriaus pavarų dėže, taip pašalinant visus variklio darbo pertrūkius.



STOGLANGIS

Sumntuotas skaidrus stoglangis užtikrina aiškų vaizdą aukštyn naudojant krautuvą, pagerina valdymą ir saugumą.

SPECIFIKACIJOS

MODELIS		HX 9010PC	HX 1201PC
		HX	
VARIKLIS			
Modelis		TJTA-TPSA	
Variklio galia AG (kw)		98,6 (73,5)	125,4 (93,5)
Nominalus variklio sūkių dažnis, aps/min		2200	
Tipas		4-ių cilindrų,turbodyzelinis	
Darbinis tūris		3833	
Degalų/Ad-Blue bako talpa	L	180/18	
Galinis GTV	aps/min	540/540E/1000	
GTV nuo ratų	aps/min	Yra	
TRANSMISIJA			
Pavarų dėžė		Power shuttle	
Pavarų skaičius		P32+A32	
Mechaninis diferiancialo blokavimas		Galinis	
Važiavimo greitis pirmyn	km/h	0-24-40,21	
Važiavimo greitis atgal	km/h	0,24-39,94	
HIDRAULINĖ SISTEMA			
3 - jų taškų pakabos valdymas		Padėties,kontūrų,mišrus	
Siurblio našumas (padargams)	l'min	74,8	
Siurblio našumas (vairavimui)	l'min	46,2	
Bendras siurblio našumas	l'min	121,0	
3-jų taškų pakabinimo sistema		II kategorijos	
Keliamoji galia kėliamo taške	kg.f	4410	
Hidraulinis išėjimų skaičius		4 išėjimų	
PADANGOS			
Priekinės Ž.Ū.		13,6-24	
Galinės Ž.Ū.		18,4-34	
Priekinės vejinės		Teirautis	
Galinės vejinės		Teirautis	
Priekinės pramoninės		Teirautis	
Galinės pramoninės		Teirautis	
MATMENYS			
Bendras ilgis (su tritaške pakabinimo sistema),	mm	4.398	
Bendras plotis (prie min.Tarpuračio),	mm	2.550	
Tarpuvėžė priekinė	mm	1.660	1.680
Galinė tarpuvėžė	mm	1.790	
Bendras aukštis	mm	2.843	
Ratų bazė	mm	2.410	
Prošvaisa	mm	481	
Svoris	kg.f	4.428	

ISO 9001 NO.954596 | ISO 14001 NO.771475 | OHSAS 18001 NO:K033008

STANDARTINĖ ĮRANGA

- 7-ių kontaktų rozetė
- Galinio vaizdo veidrodėliai
- Orinė sėdynė
- Vairolaizdė (Joystick)
- Keleivio sėdynė
- Galinis lango valytuvas
- Vairo stiprintuvas
- Galinio difrencialo blokavimas
- Vilkimo kablys
- Rankinis stabtis
- Oro kondicionierius
- Galinio lango elektrinis atitirpimas

PAPILDOMA ĮRANGA

- Frontalinis krautuvas
- Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
- Priekinis GTV
- Priekiniai ir galiniai svoriai
- Galinio vaizdo veidrodėlis kabinoje
- El.Instaliacija švyturėliui
- Orinė stabdžių sistema
- Hidraulinė stabdžių sistema
- 3-ia hidraulinė pora

*Pastaba: specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo titikslais.

Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

Oficialus atstovas

UAB "GALUOTAS",
Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Tel: +370 5 2161061
Mob.: +370 698 21755,
info@galuotas.lt | www.galuotas.lt | www.kioti.lt

KIOTI Tractor / Daedong Ind. Co., Ltd. / 03.21