



RX30

Seriya
66 - 73 AG



RX30 SERIJA

Prabangią klimato valdymo sistemą ir didžiausią keliamąją galią savo klasėje turinti KIOTI® RX serija, kurios variklių galia nuo 66 iki 73 AG, žemdirbiui suteikia taip trokštamą komfortą, jėgą ir patikimumą.

- Modeliai su kabina
- *Power Shuttle* ir *Synchro Shuttle* pavarų dėžės
- *Premium* funkcijos

- Daedong® turbininiai varikliai
- Maksimalus komfortas
- Didelė keliamoji galia



* Visos produkto nuotraukos yra tik iliustracinio tipo ir gali skirtis nuo tikrojo produkto.





VAŽIAVIMO GREITIS

RX serijos KIOTI traktoriai, dėka naujos pavarų perdavimo sistemos, gali išvystyti iki 38 km/h važiavimo greitį.



LCD PRIETAISŲ SKYDELIS SU EKO LEMPA

LCD prietaisų skydelyje operatorius gali stebėti traktoriaus greitį, degalų sąnaudas, EKO režimą ir kitą naudingą informaciją.

PNEUMATINĖ SĖDYNĖ (opcija)

Premium ženklo „Grammer“ pneumatinė sėdynė leidžia operatoriui komfortabiliai dirbti net po ilgų darbo valandų.

DRAUGIŠKAS APLINKAI VARIKLIS (su CRDI)

Šis RX serijos variklis atitinka Europos emisijos Stage5 reikalavimus. Naujas, keturių cilindrų variklis su CRDI dyzelino įpurškimo sistema sumažina ne tik kuro sąnaudas, bet ir sumažina variklio triukšmo lygį.



24X24 SINCHRONIZUOTA TRANSMISIJA

Visiškai sinchronizuota transmisija leidžia sklandžiai keisti pavaras važiavimo metu. Transmisija turi 24 priekines ir 24 atbulines pavaras leidžiančias atlikti bet kokius darbus.



PAJUSK GALINGUMA KIOTI RX30 SERIJA



VAŽIAVIMO KRYPTIES PERJUNGIMO SVIRTELĖ

Power Shuttle svirtelė leidžia lengvai ir sklandžiai perjungti važiavimo kryptį, neminant sankabos pedalo.

SUKIMO MOMENTO KOMPENSAVIMAS

Tai leidžia varikliui palaikyti pastovų ir stabilų sukimo momento lygį įvairiomis darbo sąlygomis.

MODERNUS IR ELEGANTIŠKAS DIZAINAS

Modernus ir elegantiškas variklio gaubto dizainas ne tik užtikrina operatoriui puikią aplinkos apžvalgą, bet ir suteikia patogią bei greitą prieigą po variklio dangčių vidinių dalių priežiūrai.




HIDRAULINIŲ IŠĖJIMŲ VALDYMAS

Vairalazdė (joystick) skirta krautuvo arba kitos įrangos valdymui. Hidrauliniai išėjimai (2-asis ir 3-iasis pasirinktinai) leidžia dirbti su įvairiais padargais.




NAUJI PROJEKGINIAI PRIEKINIAI ŽIBINTAI

Su naujos kartos projekciniais ir darbiniais žibintais operatorius dirbs saugiau ir lengviau tamsiu paros metu.

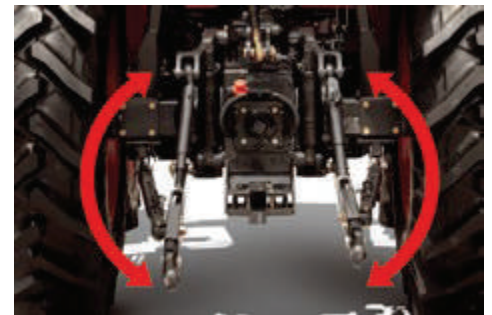

HIDRAULINIAI CILINDRAI

RX serijos KIOTI traktoriai turi du išorinius hidraulinis kėlimo cilindrus, kurių didžiausia keliamoji galia yra net 2377 kg.

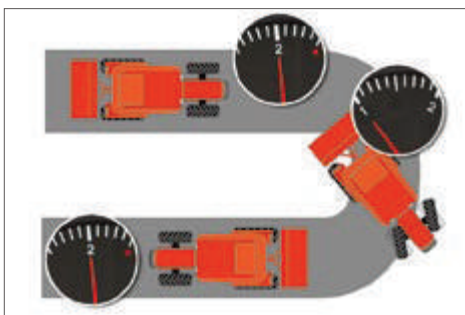

APSIKUKIMŲ ASISTENTAS (opcija)

„Apsisukimų asistentas“ traktoriaus apsisukimo metu 10% automatiškai sumažina variklio sūkius, kas pagerina darbo tikslumą ir sumažina kuro sąnaudas.



GTV KRUIZO KONTROLĖ

Kad užtikrinti maksimalų GTV darbo efektyvumą, reikiamos variklio apsukos gali būti nustatytos ir lengvai keičiamos vieno mygtuko pagalba.



DIDESNIS KURO BAKAS

95-ųjų litrų kuro bako talpa leidžia dirbti ilgai ir be dažno kuro papildymo, ko pasekoje padidėja darbo našumas.



GALINIO STIKLO VALYTUVAS

Galinio stiklo valytuvai užtikrina gerą matomumą ir našesnę darbą.

IŠORINĖ PAKĖLIMO SVIRTIS

Lygio reguliavimo jungiklis leidžia montuoti/nuimti lengviau. Kol naudojamas išorinis kėlimo jungiklis, kitos funkcijos perjungiamos į apsauginį užrakto statusą, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.



ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA


Puiki oro kondicionavimo ir filtravimo sistema užtikrina saugias bei malonias operatoriaus darbo sąlygas visais metų laikais.

„DELUXE” KABINA

Nauja, dar patogesnė kabina modernizuotu vidumi, geras matomumas, patogiai išdėstyti prietaisai ir valdymas, supaprastina operatoriaus darbą bei sumažina nuovargį.

DIDELĖ PROŠVAISA

Didelė traktoriaus prošvaiva (440 mm) palengvina darbų atlikimą nelygiuose laukuose ar miško vietovėse.

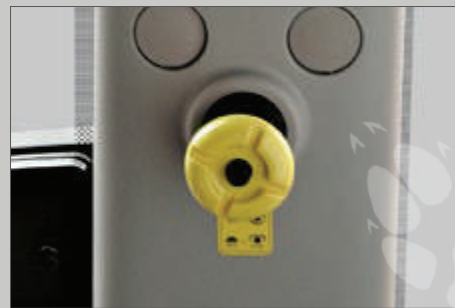

NEPRIKLAUSOMAS GTV

GTV lengvai įjungiamas atskiro mygtuko paspaudimu. Speciali apsauga neleidžia užvesti variklio, kai GTV jungiklis yra darbinėje padėtyje.



CS SERIJA



CK SERIJA



MODELIS		CS2510H	CK2810CH
Variklio galia	Ag	24,5	28
Maks. greitis	Km/h	16,6	18,5
Keliamoji galia	Kg	318	740
Siurblio galia	l/min	25,7	42,9
Svoris	kg	700	1250

DK SERIJA



RX SERIJA



MODELIS		DK4520	DK6020	RX6630	RX7330
Variklio galia	Ag	44,9	57,7	66	73
Maks. greitis	Km/h	32,8	32,8	36,8	37,7
Keliamoji galia	Kg	1717	1717	2020	2195
Siurblio galia	l/min	62,4	62,4	67,6	72,8
Svoris	kg	1848	1848	2630	2795

GALUOTAS



CK SERIJA



DK SERIJA



CK2630	CK4030	CK5030	DK4520	DK6020
24,5	39,6	50,3	44,9	57,7
16	25	25	32,8	32,8
1030	1030	1030	1717	1717
39,6	42,9	42,9	55,1	55,1
1503	1586	1586	1610	1610

K9



PX SERIJA



MODELIS		K9	PX1103	PX1303
Variklio galia	Ag	24	110	125
Maks. greitis	Km/h	40	41	41
Keliamoji galia	Kg	500 krovumas	4610	4610
Siurblio galia	l/min	-	119,2	119,2
Svoris	kg	930	4200	4500

GALUOTAS



SPECIFIKACIJOS



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

MODELIS	RX6630C	RX6630PC	RX7330C	RX7330PC
VARIKLIS				
Modelis	4HT-TM5A	4HT-TP5A	4HT-TM5A	4HT-TP5A
Variklio galia (ECE-R120)	66.4		73.1	
Darbinis tūris	2435			
Degalų bako talpa, L	(su kabina) 95, (be kabinos) 85			
TRANSMISIJA				
Pavarų dėžė	<i>Synchro Shuttle</i>	<i>Power Shuttle</i>	<i>Synchro Shuttle</i>	<i>Power Shuttle</i>
Pavarų skaičius	24 x 24			
Mechaninis diferencialo blokavimas	Galinis			
Pagrindinės sankabos tipas	Sausa, vienadiskė	Šlapio tipo daugiadiskė	Sausa, vienadiskė	Šlapio tipo daugiadiskė
GTV tipas, aps/min	Nepriklausomas (540/540E)			
VAŽIAVIMO GREIČIAI				
Pirmyn, km/h	0.16 – 36.83		0.17 – 37.66	
Atgal, km/h	0.16 – 36.21		0.17 – 37.03	
HIDRAULINĖ SISTEMA				
3-jų taškų pakabos valdymas	Padėties, kontūrų, mišrus			
Siurblio našumas (padargams) l/min	41.6			
Siurblio našumas (vairavimui) l/min	26		31.2	
Bendras siurblio našumas l/min	67.6		72.8	
Hidraulinių išėjimų skaičius	2			
3-jų taškų pakabinimo sistema	II kategorijos			
Prikabinimo tipas	II kategorijos, „kabliai“			
Keliamoji galia 610 mm taške, kg.f	2020		2195	
PADANGOS				
Priekinės Ž.Ū.	11.2-20		11.2-24	
Galinės Ž.Ū.	14.9-30		16.9-30	
Radialinės priekinės	280/85R20 (11.2R20)			
Radialinės galinės	380/85R30			
MATMENYS				
Bendras ilgis (su tritaške pakabinimo sistema), mm	3780		3810	
Bendras plotis (prie min. tarpuračio), mm	1800		1960	
Bendras aukštis (su vairuotojo apsaugos atrama), mm	2700		2730	
Bendras aukštis (kabinos viršus), mm	2630		2655	
Ratų bazė, mm	2100		2130	
Tarpuvėžė priekinė mm	1486		1485	
Galinė tarpuvėžė, mm	1415		1515	
Prošvaisa, mm	420		440	
Min. pasisukimo spindulys (su stabdžiais), mm	3110		3370	
Bendras svoris (su kabina), kg	2630		2795	

Pastaba: specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo tikslais.

Standartinė įranga

- Automatinis GTV valdymas
- Automatinis 4WD
- GTV greičio palaikymas
- Galinės hidraulinės poros (1 pora)
- Vairalazdė (*Joystick*)
- 7 kontaktų rozetė
- Rankinė sankaba
- Darbiniai žibintai
- „Palydėk namo“ funkcija
- Išorinis galinės pakabos valdymas

Papildoma įranga

- Frontalinis krautuvas
- Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
- Priekinis GTV
- Priekiniai ir galiniai svoriai
- Švyturėlis
- Pneumatinė sėdynė
- Rakinamas degalų bako dangtelis
- Galinio vaizdo veidrodėlis kabinoje
- Galinės hidraulinės poros (2-a, 3-čia)
- 3 kontaktų rozetė
- Priekiniai purvasaugiai



Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

Oficialus atstovas

GALUOTAS

UAB "GALUOTAS",
Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Tel: +370 5 2161061
Mob.: +370 698 21755,
info@galuotas.lt | www.galuotas.lt | www.kioti.lt