

# СЗТ-3,6А

## Сеялка зернотукотравяная



Сеялка СЗТ-3,6А предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур как раздельно, так с одновременным посевом сыпучих и не сыпучих семян трав и внесением гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка высевает из основных бункеров через дисковые сошники семена зерновых и зернобобовых культур.

Из травяных бункеров через наральниковые сошники высеваются мелкие семена трав:

- сыпучие (люцерна, клевер, тимофеевка, рапс);
- среднесыпучие (эспарцет, житняк, овсяница);
- не сыпучие (костер, райграс и др.).

Три сеялки СЗТ-3,6А со сцепкой СГП-10,8 составляют гидрофицированный широкозахватный агрегат (сеялки соединяются в шахматном порядке) для посева зерновых культур.


Сцепка агрегируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора.

В транспортном положении ширина сцепки составляет 2,4 м, что позволяет перемещать ее по дорогам общего назначения.

Агрегат со сцепкой СГП-10,8 повышает производительность в 1,5-2 раза.



Зерновой бункер сеялки оснащен воронителем зерна, горловина высевательного аппарата имеет нагнетатель. Заслонки технологических окон установлены в перегородке зернотукового бункера.

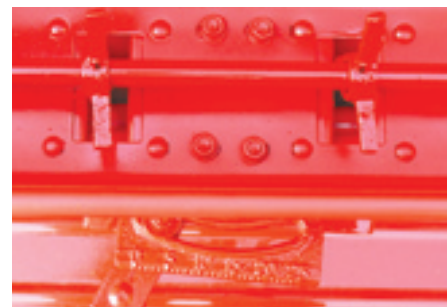

Сеялка оснащена устройством настройки на норму внесения семян трав. Горловина высевательного аппарата травяного бункера оснащена нагнетателем.

Наральниковые сошники для посева семян трав одновременно служат загортачами.

Ширина захвата	м	3,6
Количество рядков	шт.	24(48)
Ширина междурядий	см	15(7,5)
Нормы высева:	кг/га	
- для семян		5-400
- для удобрений		25-200
- для травы		5-90
Рабочая скорость	км/час	9-12
Производительность	га/час	3,2-4,3
Емкость бункера, (суммарная):	дм <sup>3</sup>	
- для семян		453
- для удобрений		212
- для травы		86
Габаритные размеры	мм	4300x3700x1650
Масса	кг	1690

